

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
26/04/2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi MARANGOZHANE ATÖLYESİ (KARDİYOLOJİ YOĞUNBAKIM) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	MERMER TEZGAHLI DOLAP YAPIMI	1 ADET	
	ÖLÇÜLER VE TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	Bilgi İçin : MARANGOZHANE (Osman ALICI)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20089		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FIRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 06/05/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM DOLAP VE TEZGÂH
TEKNİK ŞARTNAMESİ

16.02.2024

İŞİN KONUSU

Kardiyoloji yoğun bakım Mermerli tezgâh dolap yapım işi


İŞİN KAPSAMI

- Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.
- İş yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim sorumlusuna ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.
-


Yapılacak Mobilyaların Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak yonga levhalar suntalam çift yönlü 1. Kalite 18 MM kalınlığında
2. Gövde PVC si cumbalar 0.80 mm olacak Gövdeyle aynı renk olacak
3. Dolapların arkalıkları tek yönlü boyalı 8mm ve yan panellerdeki kanal içinde veya arkadan vidalı olacaktır
4. Kapaklar mdf panel 18 MM kalınlıkta olup 0.80mm PVC kaplı olacaktır.
5. Dolaplar isteğe göre kilitlenebilir olacak.
6. Yüklenici firma ölçüye gelirken katalog getirecek olup mobilya rengi ilgili birim tarafından katalogdan seçilecektir.
7. Kulplar döküm veya metal parlak olacak 128 mm lık kulp modeli bölümlerin isteğine göre değiştirilebilir
8. Menteşeler standart tas menteşe demir ve dayanıklı olmalı
9. Ayaklar demir nikelaajlı parlak ayarlanabilir olacak yerden yüksekliği 10 cm. olacak
10. Raf pimleri metal olacak
11. Çekmeceler 3 kademeli teleskobik ray olacak. { itmeli } Ray boyları dolabın enine göre değişebilir.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Osman ALICI
Teknisyen Yrd.
1146



ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SİYİN
Mobilya Dekorasyon Uzmanı
1142/63



Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloj. A.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 3622
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri




MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman Bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir


DİĞER HUSUSLAR

1. Yüklenici firma işin yapılacağı yerde ölçüsünü alacaktır
2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite Vs. bilgileri belirtecektir.
3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken İşler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta Kalemelerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde kurulum ve Montajı tamamlayıp teslim edecektir.
5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikâyet Gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj Ekibini değiştirecek.
6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, Vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban Tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, Çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici Tarafından korunacaktır.
7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, Arka, taşıyıcı Konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı
8. İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
9. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ Tarafından bedelsiz yapılacaktır.
10. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu Donanım malzemelerini personeline kullanırmak zorundadır. Meydana gelebilecek Herhangi bir iş kazasından idare sorumlu değildir.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Osman ALICI
Teknisyen Yrd.
1146



ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Seyhan KÖSE
Teknisyen
B42063



Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 8832
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri



SUNİ DÖKÜM MERMER TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN KAPSAMI

Kardiyoloji yoğun bakım
kullanılacak mermer yapımı.
Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.
İşi yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim sorumlusuna ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mermer Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak mermer suni döküm olacak
2. Evely ve evyesiz olacak
3. Mermer kalınlığı 20 mm olacak
4. Mermer duvar tarafına gelen yerler süpürgelikli olacak
5. Mermerin önü dudaklı olacak
6. Mermer Renkleri idare tarafından belirlenecek
7. Diğer teknik hususlar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir

MONTAJI


- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman
- Bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Osman

Teknisyen Yrd.


1146



ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAMANCI
Mühürle Değerlendirildi
1142/2013



Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 3622
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri



DİĞER HUSUSLAR

1. Yüklenici firma işin yapılacağı yerde ölçüsünü alacaktır
2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite vs. bilgileri belirtecektir.
3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta
4. Kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
5. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.
6. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikâyet
7. Gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecektir.
8. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.
9. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, arka, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
10. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ Tarafından bedelsiz yapılacaktır.
11. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu
12. Donanım malzemelerini personeline kullandırmak zorundadır. Meydana gelebilecek
13. Herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmaz.
14. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki mobilyaların kompleksi işveren tarafından kabulünden itibaren 24 (yirmi dört) aydır.
15. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Osman ALICI

Teknisyen Yrd.

1146






ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Selmahan SARIKIN

Mobilya Sanatçısı

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 3612
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Kardioloji Yoğun Bakım

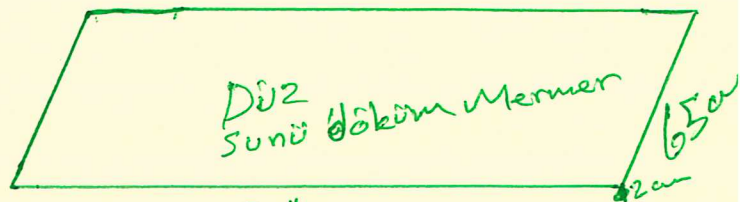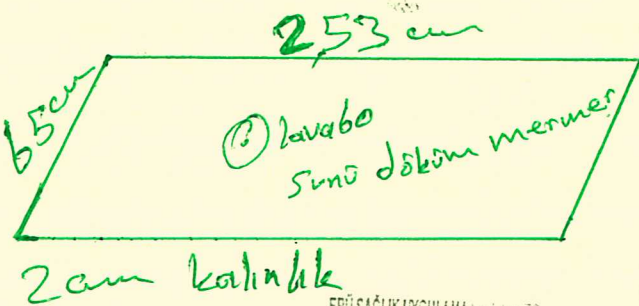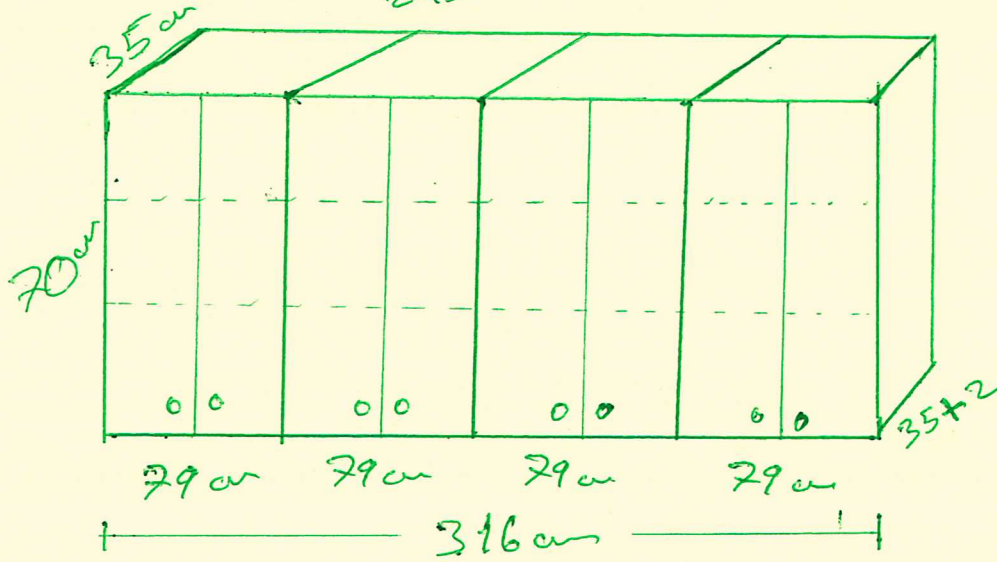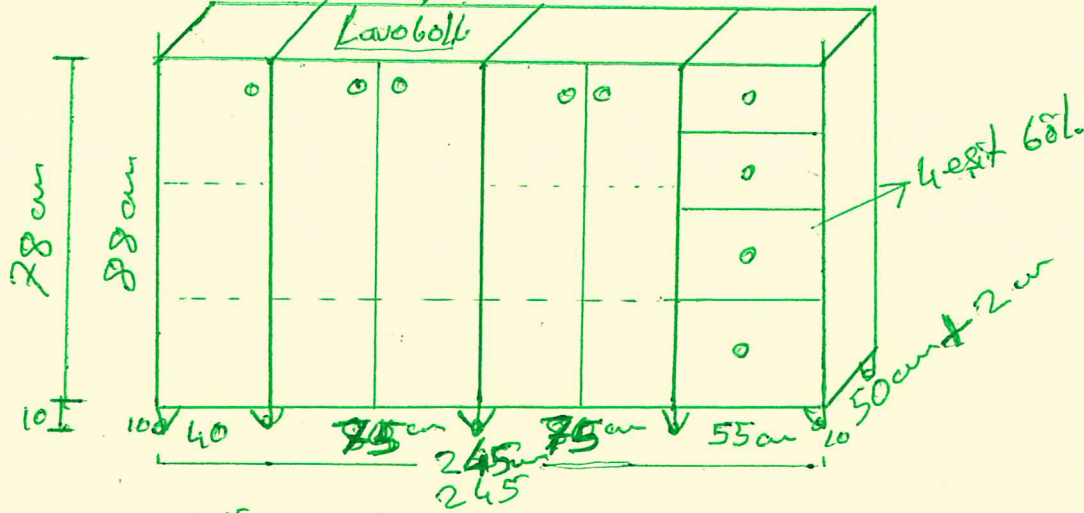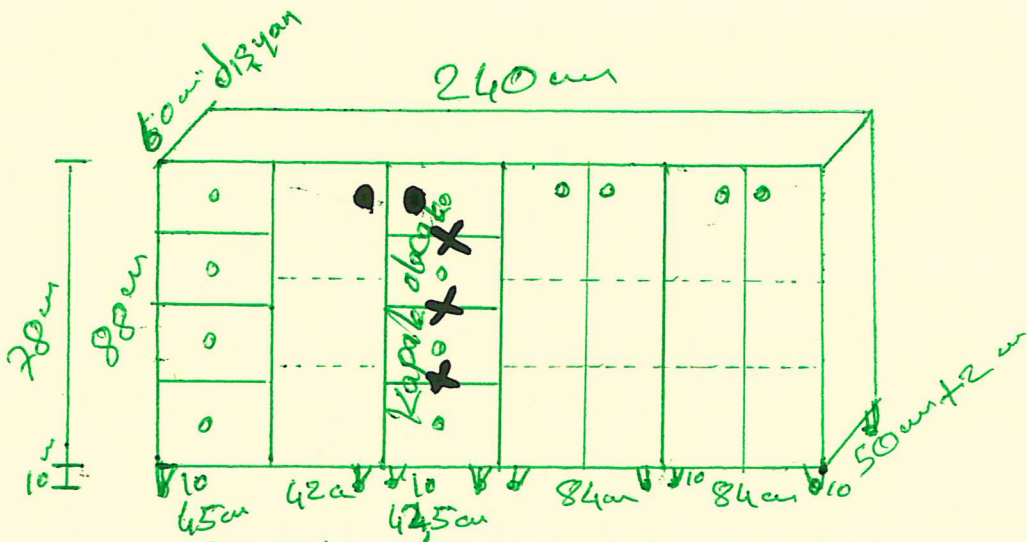

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZİ

Osman Ali Çiğdem
Teknik Yönetici

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZİ

Sebahattin Bayraktar
Teknik Yönetici

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyo-loji A.D. Başkent
Diy. Tes. No: 3822
Gözetim Kurulu Başkanı