

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI: B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
08/08/2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜNÜN YAPILMASI İŞİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek		
	** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KÂĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 21/08/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

01.08.2024

PERİYODİK KONTROL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- KURUBORU SİSTEMİ PERİYODİK KONTROLÜ

Gevher Nesibe Hastanesi doğu tarafı yangın merdiveni bodrum kat zemin hizasından başlayarak 12. Normal kat kullanma normali hizasına kadar 21/2" borudan imal toplamda yaklaşık 50m. uzunluğunda olan itfaiye su alma-verme kuru boru hattının ve yine Gevher Nesibe Hastanesi batı tarafı yangın merdiveni zemin kat zemin hizasından başlayarak 12. Normal kat kullanma normali hizasına kadar 21/2" borudan imal toplamda yaklaşık 50m. uzunluğunda olan itfaiye su alma-verme kuru boru hattının periyodik kontrolü yapılacaktır.

Bodrum, Zemin ve 1 kat kat yükseklikleri 4.20 m 2-12. Katlar yüksekliği 3.50 m dür. Her katta itfaiye bağlantı ağzı bulunmakta ve 21/2" ölçülerindedir. Toplamda 28 adet su alma verme ağzı bulunmaktadır. Sistem su ile doldurulacak en alt seviyedeki su verme ağzı demonte edilecek buraya 21/2"x1/2" redüksiyon ve manometre bağlantısı yapılacak sistem en az 10 bar basınçta test edilecektir. İşlem bittikten sonra demonte edilen parçalar tekrar montajlanacaktır.


2- YANGIN TESİSATI KONTROLÜ

Yangın Tesisatı "İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ne ve "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe" tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır. Buna istinaden;

KANKA Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastanesi; Bodrum+Zemin+1.2.3.4. Normal+ Tesisat Katında bulunan **21 Adet Yangın Dolabı, 921 Adet Pendent tipi, 1037 Adet Upright tipi Sıprinkler** Tesisatı ve Yangın Hidroforu periyodik kontrolü yapılacaktır. Yangın Tesisat Projeleri ekte olup ölçeksizdir.

Yine Gevher Nesibe Hastanesi doğu tarafı yangın merdiveni bodrum kat zemin hizasından başlayarak 12. Normal kat kullanma normali hizasına kadar 21/2" borudan imal toplamda yaklaşık 50m. uzunluğunda olan itfaiye su alma-verme kuru boru hattının ve yine Gevher Nesibe Hastanesi batı tarafı yangın merdiveni zemin kat zemin hizasından başlayarak 12. Normal kat kullanma normali hizasına kadar 21/2" borudan imal toplamda yaklaşık 50m. Uzunluğunda olan itfaiye su alma-verme kuru boru hattının periyodik kontrolü yapılacaktır.

Bodrum, Zemin ve 1 kat kat yükseklikleri 4.20 m 2-12. Katlar yüksekliği 3.50 m dür. Her katta itfaiye bağlantı ağzı bulunmakta ve 21/2" ölçülerindedir. Toplamda 28 adet su alma verme ağzı bulunmaktadır. Sistem su ile doldurulacak en alt seviyedeki su verme ağzı demonte edilecek buraya 21/2"x1/2" redüksiyon ve manometre bağlantısı yapılacak sistem en az 10 bar basınçta test edilecektir. İşlem bittikten sonra demonte edilen parçalar tekrar montajlanacaktır.




MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İşveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi arasında periyodik kontrol hizmeti gerçekleştirilmeden en geç 1 gün önce İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve karşılıklı olarak imzalanır.”

Yukarıda açıklanan 04 Şubat 2024 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan *İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik* gereği İşveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi arasında periyodik kontrol hizmeti gerçekleştirilmeden en geç 1 gün önce İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşme düzenlenecek ve karşılıklı olarak imzalanacaktır.

Not: Yangın Tesisatı Projeleri yükleniciye periyodik kontrol öncesi teslim edilecektir.

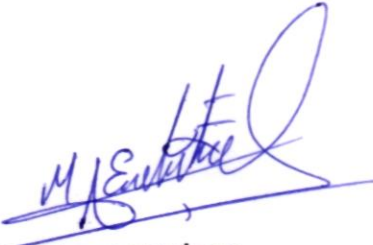

Mehmet ESKİTAŞ
Afet Acil Birim Sorumlusu



Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi