


NOT : Teklif mektuplarının en geç **16/05/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine gönderilmesini rica ederiz.

10 MM ÇELİK ÖZLÜ ASANSÖR TAŞIYICI HALAT ŞARTNAMESİ

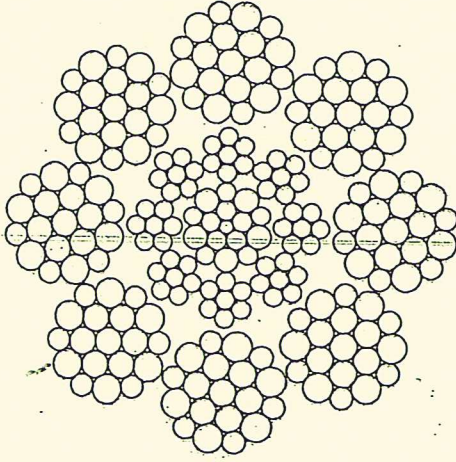

- ★ Halat kompozisyonu 8x19 W - IWRC'dir.
- ★ Ön şekillendirme yapılmış ve öngermelidir.
- ★ Siyah ve sağ çapraz sarımlıdır.
- ★ 6 - 8 mm aralığında TÜV Súd onaylıdır (CA 067).
- ★ 8 mm'ye kadar çok düşük D/d oranında çalışma imkanı sağlar.
- ★ Makine torkunu oldukça düşürür.
- ★ İşletme maliyetlerinde tasarruf sağlar.
- ★ Uygun bükülme dayanımıyla esneklik sağlar.
- ★ Düşük plastik ve elastik uzamaya sahiptir.
- ★ Çapına göre yüksek kopma dayanımı sağlar.
- ★ Kolay montaj amacıyla çizgisel işarete sahiptir.


Uygulamalar:

Orta Hızlı asansör sistemlerinde askı halatı olarak kullanılır.



GENEL BAKIŞ

Halat Çapı (mm)	Minimum Kopma Kuvveti, kN (1570 N/mm ²)	Minimum Kopma Kuvveti, kN (1770 N/mm ²)	Metalik Kesit Alanı (Yaklaşık olarak) (mm ²)	Ağırlık (kg/100 m)
6	-	26,8	18,5	16,4
8	43,3	46,6	31,6	27,3
10	67,7	72,7	49,4	42,3
12	97,4	-	71,1	61,0
14	133	-	96,7	82,9

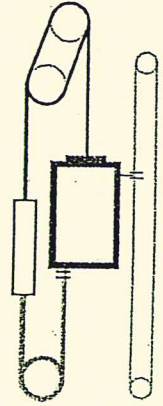

Osman Yüçür
Elektronik