


NOT: Teklif mektuplarının en geç **10/06/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

PLASTİK OMURGA TAHTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüzeyinde leke tutmayan plastik malzemeden üretilmektedir.
2. Kırılma ve esnemeye karşı içerisinde yüksek yoğunluklu poliüretan malzeme ile doldurulmuş olmalıdır.
3. Deniz üzerinde ve suya maruz kalan tüm yerlerde kullanılabilmelidir.
4. Kolay taşıma için en az 8 adet sağ ve en az 8 adet sol olmak üzere toplam 16 adet el tutma yeri bulunmalıdır. Bu tutamak yerleri aynı zamanda kemer bağlantı noktaları olarakta kullanılabilmelidir.
5. Dezenfektanlarla ve deterjanlarla kolay temizlenir, su tutmayan yalıtılmış yüzeye sahip olmalıdır.
6. Baş tespit yastığının yatay ve dikey hareketini engelleyen bağlantı noktaları olmalıdır.
7. MR uyumlu olmalıdır.
8. Örümcek tipi emniyet kemeriyle kullanıma uygun tasarıma sahip olmalıdır.
9. Min. 150Kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

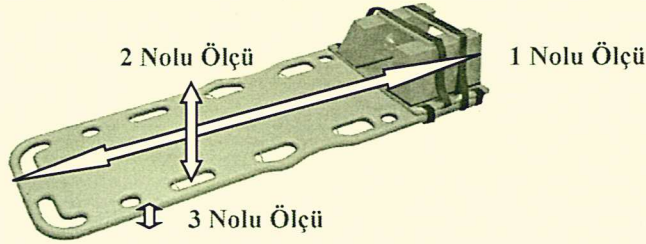

1. Maximum : 1830(+,- 50 mm)
2. Maximum : 440 mm.(+,- 40 mm)
3. Maximum : 35 mm. (+,-30mm)

Aydemir KAYABAŞI
Erişkes Ünlü Dış Hek. Uyg. ve Araş. Mktz. Mdl.
Hastane Müdürü